Контроллер солесодержания серий ARD-1, RD-1

Контроллер солесодержания (RD-1) с предустановленной максимальной величиной проводимости котловой воды (2,5–20 мС). Получает сигнал от датчика (EC-1) при превышении проводимости и управляет сервоприводом на клапане.

Контроллер солесодержания с панелью (ARD-1) — контроллер RD-1, установленный на панель с выключателем, предохранителем и некоторыми указателями рабочего процесса.

Технические характеристики

Напряжение	220 В ±10 % 50/60 Гц
Электрическая емкость	4,5 ВА
Релейный выключатель	250 В/4 А 750 ВА
Предохранитель	максимум 2 А
Температура окружающего воздуха	+50 °С
Класс защиты регулятора в сборочном шкафу	IP50
Время регулирования	2,5–20 мС
Предельное время регулирования	40–75 мС

Спецификация

1	Контроллер солесодержания ARD-1
2	Контроллер солесодержания RD-1
3	Максимальный предел
4	Минимальный предел
5	Ограничитель проводимости
6	Контроллер умягчения воды
7	Обслуживание
8	Индикатор проводимости
9	Сеть
10	Вкл./выкл.
11	Клапан открыт
12	Клапан закрыт
13	Аварийный сигнализатор
14	Предохранитель

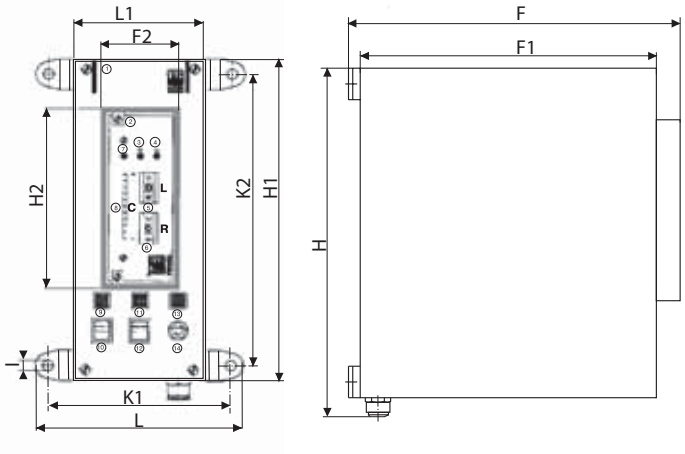

- контроллер солесодержания в составе шкафа управления ARD-1.
- контроллер солесодержания без шкафа управления RD-1.

Размеры, (мм)

Артикул	Модель	H	H1	H2	F	F1	F2	L	L1	K1	K2	I	Масса, (кг)
BA01A120770	ARD-1	265	250	-	245	220	-	158	100	138	226	7,5	2,5
BA01A111594	RD-1	-	-	137	-	-	57	-	-	-	-	-	0,93
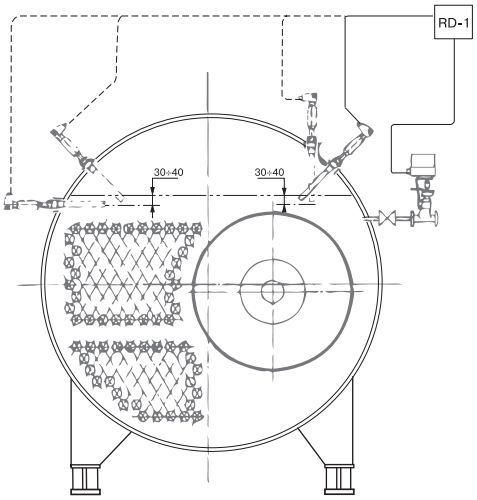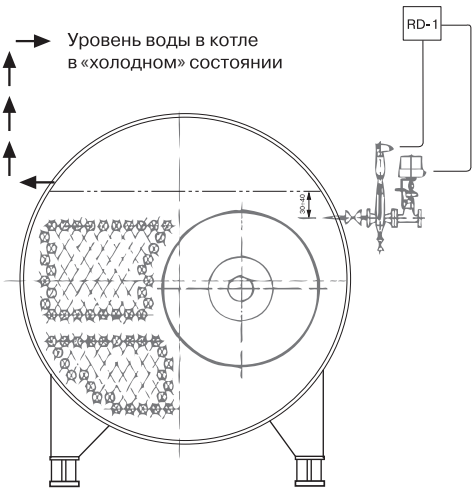
Пример установки