

Одноступенчатый центробежный насос серии NP с торцевым уплотнением или магнитной муфтой

Описание

Предназначен для перекачивания коррозионных жидкостей при отсутствии или небольшом количестве твердых включений для самых различных областей промышленности.



Насосы NP спроектированы для интенсивной работы в тяжелых условиях эксплуатации.

Параметры

Имеют производительность до 1500 м³/ч, напор до 90 м и диапазон температуры рабочей жидкости от -20...+120 °С.

Стандартизация

Размеры и характеристики насосов серии NP соответствуют стандартам NFE 44121, DIN 24256, ISO 2858, ISO 5199.

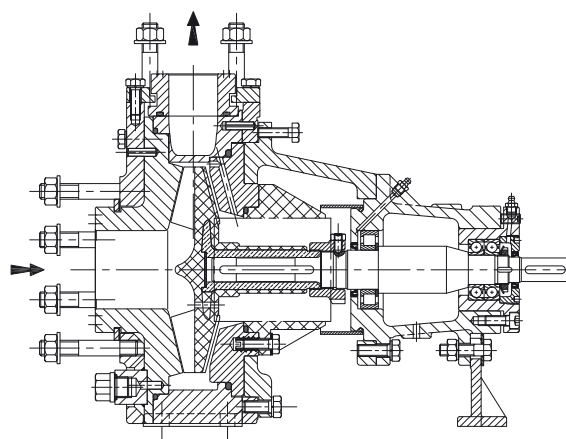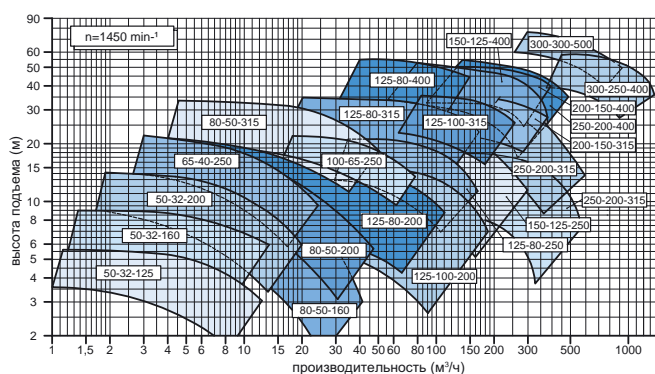

Серия NP-M с магнитной муфтой

Насосы NP-M отличаются от обычных абсолютной герметичностью благодаря магнитной муфте (отсутствие уплотнений на валу).

Соответствие следующим нормам:

- директива 2006/42/CE доп. II A на машины и механизмы;
- директива 2004/108/CE доп. I по электромагнитной совместимости;
- директива 2006/95/CE доп. III B по низковольтному оборудованию.

