Ороситель дренчерный 1/2", для водяной завесы модель B, Reliable (США)

Описание

Ороситель дренчерный имеет форсунку открытого типа, которая обеспечивает относительно плоскую веерообразную модель распыления под углом 180°. Предназначен для создания водяного занавеса перед стеклянным окном или другим проемом, защищая помещение от проникновения огня. Также применяется для пожарной защиты близкорасположенных зданий, защиты стальных балок и колонн, для сохранения их структурной целостности.

Сертификаты соответствия

Соответствует требованиям технического регламента пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), UL, FM.

Пример заказа

Ороситель 1/2", R0415, K–50, бронза.

Карта орошения

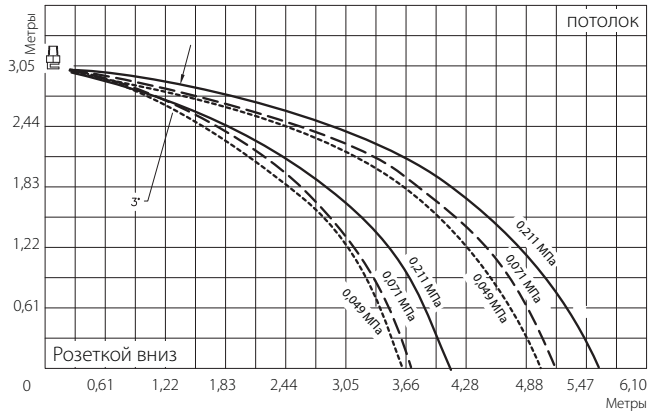

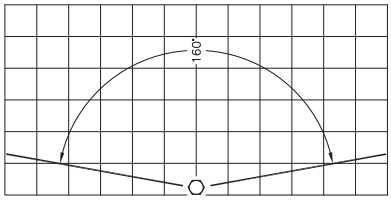

Установка

Ороситель устанавливается в соответствии с паспортом, стандартами по монтажу, нормативами и требованиями соответствующих органов.

Выходное отверстие, (мм)	Присоед. резьба NPT	K–фактор	Длина оросителя (мм)	Монтажное положение	Давление (МПа)	Расстояние (м)	Ширина (м)	Модель
6,25	1/2" (15 мм)	26	45,31	розеткой вниз	0,048	2,44	6,1	R0413
					0,365	4,57	13,11	
					0,689	4,88	12,8	
7,81	1/2" (15 мм)	37	45,31	розеткой вниз	0,028	2,44	6,71	R0414
					0,359	4,88	12,19	
					0,689	5,18	12,19	
9,38	1/2" (15 мм)	50	45,31	розеткой вниз	0,028	2,74	6,71	R0415
					0,359	5,49	12,19	
					0,689	5,18	12,19	

Модель	Коэффициент производительности	Описание
R0413	0,14	Ороситель дренчерный 1/2", K–26
R0414	0,19	Ороситель дренчерный 1/2", K–37
R0415	0,26	Ороситель дренчерный 1/2", K–50