Ороситель спринклерный 1/2", K–80, розеткой вниз, модель G, Reliable (США)

Описание

Автоматические спринклерные оросители с термочувствительными легкоплавкими вставками.

Принцип работы

При пожаре высокая температура заставляет легкоплавкую вставку плавиться, в результате чего вставка разрушается и освобождает пружину запорного устройства. Вода поступает из отверстия на розетку оросителя, которая разбрызгивает воду, локализуя и ликвидируя возгорание.

Технические характеристики

Средняя интенсивность орошения при высоте установки 2,5 м, рабочем давлении P=0,1 (0,3) МПа, не менее, 0,08 (0,13) дм^3/с*м^2

Таблица температур

Тип	t° срабатывания		t° макс. окр. среды		Цвет рамки
	°F	°C	°F	°C	
Обычный	135	57	100	38	Черный
Обычный	165	74	100	38	Бесцветный
Средний	212	100	150	66	Белый
Высокий	286	141	225	107	Голубой

Исполнение

Стандартное исполнение	
Бронза	Для всех температур срабатывания (окрашены только рамка и дефлектор)
Хром	
Белый	
Специсполнение	
Латунное покрытие	Покрыты только рамка, дефлектор и крышка. Для температур: 57°C, 74°C, 100°C.
Черный	Покрыты только рамка, дефлектор и крышка. Для всех температур срабатывания.
Полиэстровое покрытие	Покрыты только рамка и дефлектор.
Свинец	Для температур срабатывания: 74°C, 100°C, 141°C
Воск	74°C чистый воск, 100°C коричневый воск

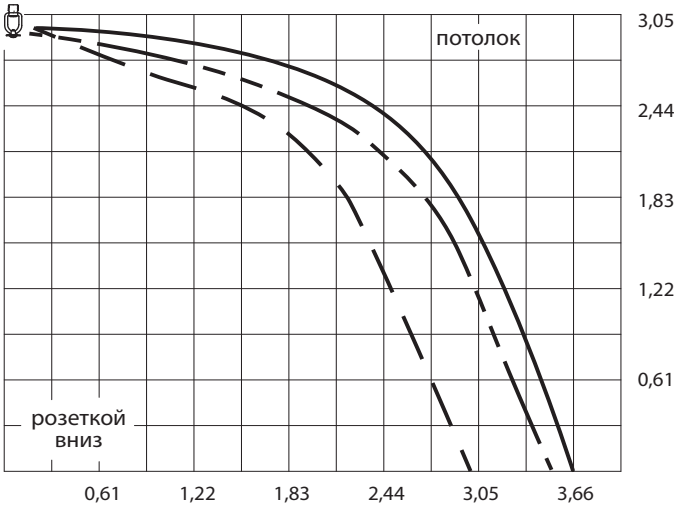

Сертификаты соответствия

Соответствует требованиям технического регламента пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), UL, FM.

Пример заказа

Ороситель розеткой вниз, R1015, K-80, бронза, 74°C.

Установка

Ороситель устанавливается в соответствии с паспортом, стандартам по монтажу, нормативами и требованиями соответствующих органов. Для монтажа/демонтажа используйте только ключ модели D.

Модель	Описание
R1015	Ороситель спринклерный розеткой вниз 1/2", G, K-80