




Модель 2942/ Article 2942
Затвор поворотный из нержавеющей стали с соединением под приварку/резьба.Санитарная линия.
Stainless steel thread / welding ends DIN 11851 butterfly valve.
Sanitary line.

Описание	Features
1.Затвор поворотный ,санитарная линия. 2.Соединение под приварку/резьба согласно нормам S/ DIN 11851. 3.Сделан из нерж.стали марки AISI 316L.. 4.Седловое уплотнение-EPDM. 5.Управление посредством ручки , три позиции . 6.Уменьшенный вес и размеры 7. Прост в монтаже и чистке. 8. Легко автоматизировать. 9. Санитарная полировка. 10.Нижнегаечный. 11.Макс. рабочее давление 10 Kg/cm2 12.Макс. рабочая температура 120°C	1. Butterfly valve sanitary line . 2. Thread / welding ends according to DIN 11851. 3. Made by AISI 316L . 4. EPDM seat. 5.Manual operation with three position. 6 .Reduce weight and dimensions. 7. Easy cleaning and assembly. 8. Easy automaton. 9. Sanitary Polish. 10. Low torque. 11. Max Working pressure 10 Kg/cm2. 12.Max Working Temperature 120 °C.

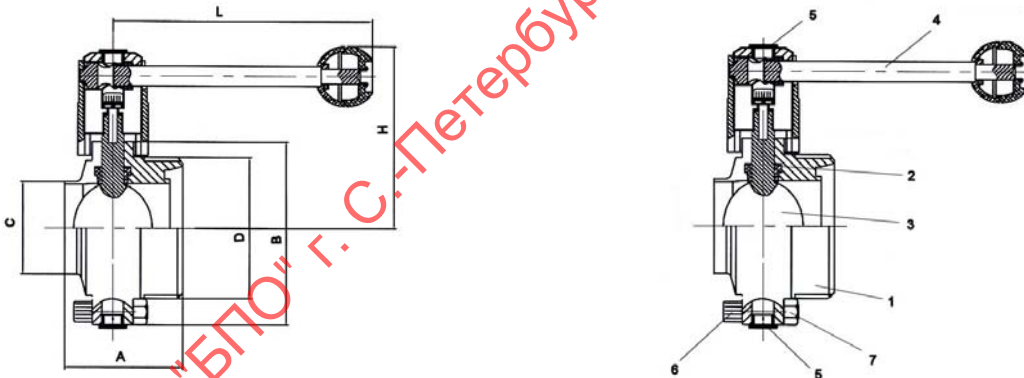

N°	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
2	Уплотнение / Seat	EPDM	-----
3	Диск / Disc	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/Mechanical Polish
4	Ручка / Handle	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Крышка / Cap	Пластик	-----
6	Болт / Bolt	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
7	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер /Size	DN	Параметры /Dimensions (mm)						Вес /Weight (Kg)
			A	B	C	D	H	L	
2942 06	1"	25	58	78	28	52 x 1/6"	84	126	1,280
2942 07	1 ¼"	32	60	86	34	58 x 1/6"	88	126	1,250
2942 08	1 ½"	40	62	90	40	65 x 1/6"	90	126	1,480
2942 09	2"	50	64	106	52	78 x 1/6"	101	133	2,080
2942 10	2 ½"	65	70	124	70	95 x 1/6"	110	144	2,700
2942 11	3"	80	75	139	85	110 x 1/4"	121	160	3,150
2942 12	4"	100	86	159	104	130 x 1/4"	129	160	4,250

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА / HEAD LOSSES DIAGRAM

