ПРЕРЫВАТЕЛЬ ВАКУУМА
VB 21

ОПИСАНИЕ

VB21 прерыватель вакуума простое и надежное устройство позволяющее избежать образования в паропроводах вакуума, тем самым предотвратить повреждение трубопроводов, а также оборудования и уплотнений трубопроводной арматуры. Поддерживает атмосферное давление в трубопроводе.

Устройство рекомендуется использовать перед всеми типами теплообменного оборудования, калориферами, варочными котлами и т.д.

Присоединение: внутренняя резьба.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Насыщенный и перегретый пар
ИСПОЛНЕНИЯ:	VB21
ТИПОРАЗМЕР:	$^1/_2$" Вход $^1/_2$" вертикальнol Выход $^1/_8$" горизонтально
ПРИСОЕДИНЕНИЕ:	Внутренняя резьба ISO 7/1 Rp (BS21)
УСТАНОВКА:	Вертикальная установка угловая конструкция. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

PMO – Макс. рабочее давление	21 бар
TMO – Макс. рабочая температура	250 °C

Как заказать: VB21 DN$^1/_2$" BSP.

БПО
безопасное промышленное оборудование
www.bpo-spb.ru
info@bpo-spb.ru
8 (812) 740-74-33

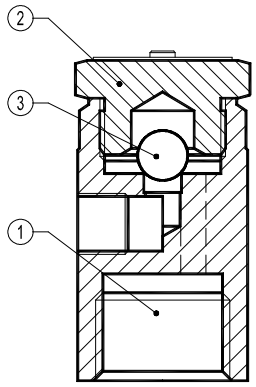

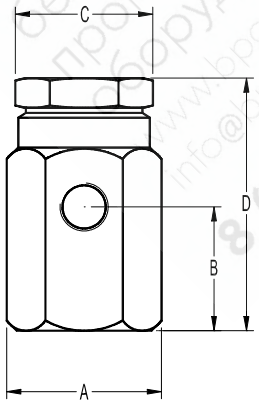

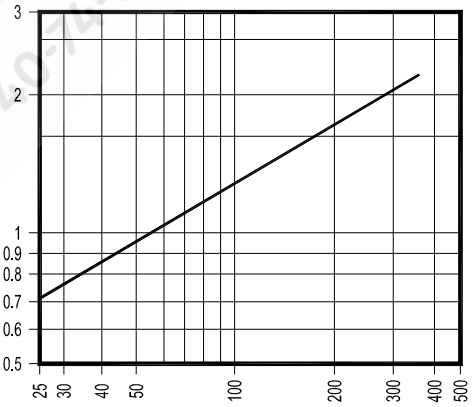

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	AISI304 / 1.4301
2	Крышка	AISI304 / 1.4301
3	* Клапан шаровый	Нерж.сталь

*Поставляемые комплектующие.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

DN	A	B	C	D	ВЕС кг
$^1/_2$"	32	26	26	52	0,17