питание	1х230 В, 3х380 В
размеры	220х140х140мм
материал	высококачественный пластик
степень пылевлагозащищенности	IP40
подключение	электродвигатели 1х230 В, 3х380 В (с номинальным током до 12 А)
управление	ручное, кнопкой Пуск/Стоп
индикация	"Работа" двигателя (лампа встроена в переключатель)
защита двигателя	от перегрева (при подключении термореле)

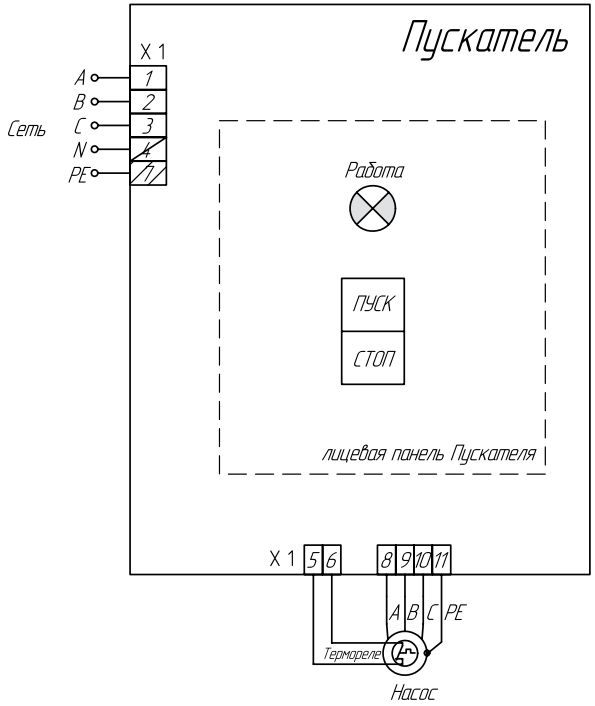

подключение к Пульту трехфазного насоса 3х380 В

подключение к Пульту однофазного насоса 1х220 В

Клеммная колодка Пульта

Внутренний монтаж

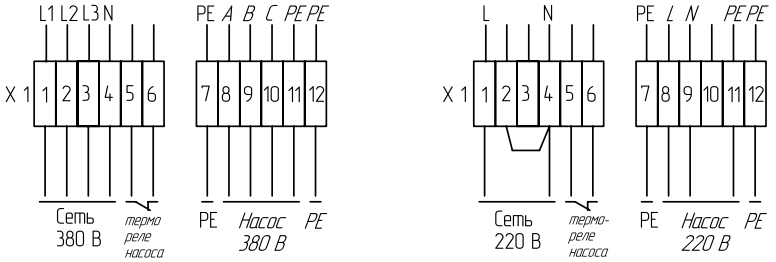

Внешнее подключение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЭП 40-012-40-11А Пускатель ручной	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов	
Т.контр.					R1.01	ООО "Торговый Дом АДЛ"		
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А4х2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.