

АДЛ «Гранар» KR12

Задвижки с обрезиненным клином
с многооборотным электроприводом
«Смартгир» серии MD



Область применения: трубопроводы, транспортирующие холодную, горячую воду, нейтральные среды, а также системы канализации.

Продукция выпускается с производственного комплекса компании АДЛ. Все задвижки после монтажа и настройки приводов проходят обязательное тестирование на соответствие заявленным характеристикам. Вам остается только установить клапан и подключить привод к цепям питания и управления.

DN	40—400	Модель привода/редуктора	«Смартгир» MD
PN	16	Наличие ISO фланца	Да
Тип присоединения	Ф/Ф	Наличие концевых выключателей	Да
Тип управления	Электропривод	T min окружающей среды, °C	-20
Материал корпуса	Чугун высокопрочный	T max рабочей среды, °C	120
Материал клина	EPDM		

Привод работает от напряжения питания 3 ф / 380 В / 50 Гц. В комбинации с ШУ «Грантор» возможно реализовать практически любую форму управления арматурой.



DN мм	Привод	Мощность Вт	I _{ном} А	t _{откр./закр.} с	Артикул
40	MD 70	400	2,25	8	FG01A524377
50	MD 70	400	2,25	9	FG01A524387
65	MD 70	400	2,25	12	FG01A524388
80	MD 120	600	4,18	17	FG01A524389
100	MD 120	600	4,18	22	FG01A524391
125	MD 200	1100	5,65	12	FG01A524392
150	MD 200	1100	5,65	14	FG01A524393
200	MD 200	1500	14,8	15	FG01A524394
250	MD 200	1500	14,8	19	FG01A524395
300	MD 500	1500	14,8	23	FG01A524396
350	MD 500	1500	14,8	39	FG01A524397
400	MD 500	1500	14,8	46	FG01A524398

Центральный офис в Москве

115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18/7,
Бизнес-парк «Нагатино i-Land»

Тел.: +7 (495) 937-89-68
info@adl.ru www.adl.ru



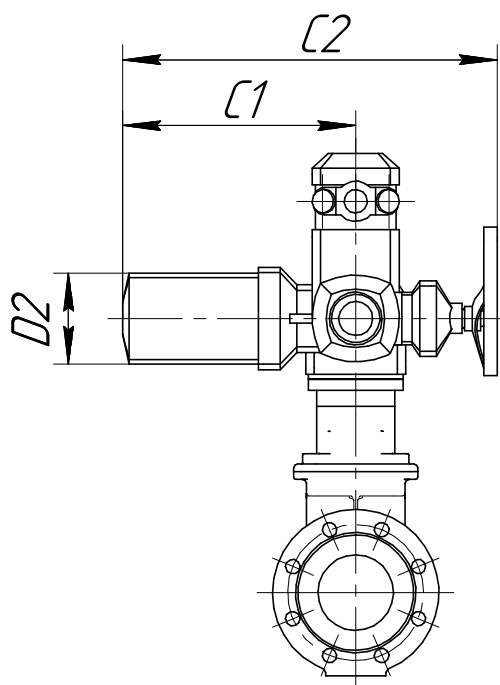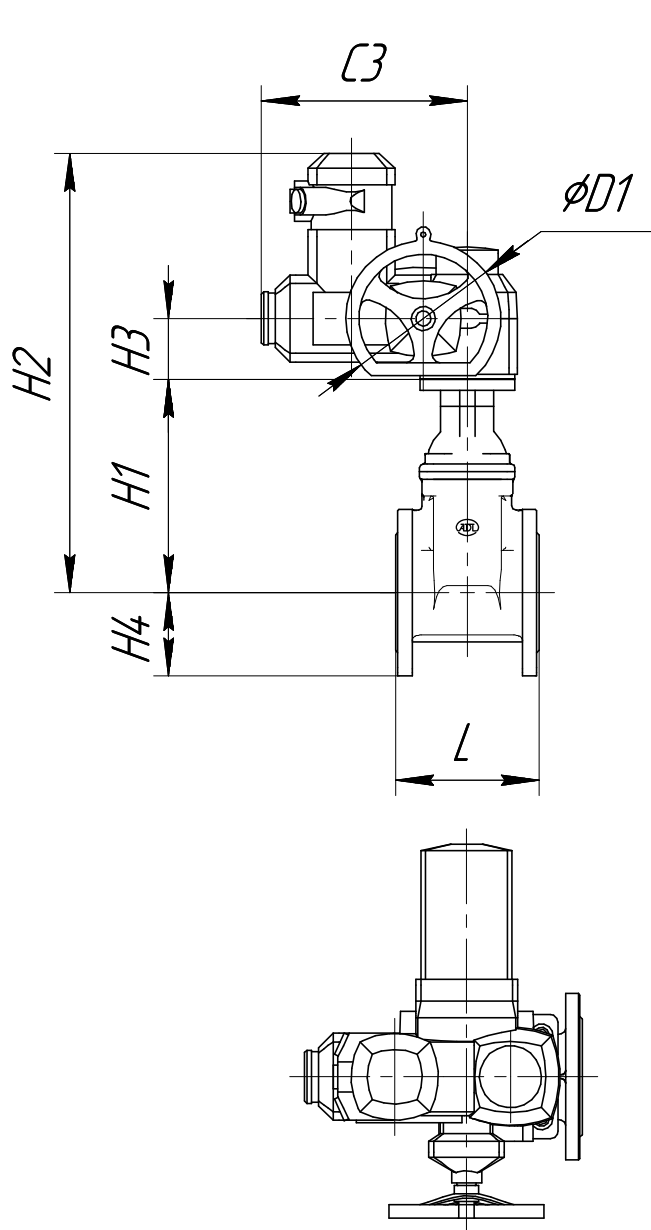

DN, мм	Привод	Размеры, мм										Масса, кг
		L	H1	H2	H3	H4	C1	C2	C3	D1	D2	
40	MD 70	140	196	478	82	75	253	440	245	205	106	42
50	MD 70	150	196	478	82	82,5	253	440	245	205	106	43
65	MD 70	170	218	500	82	92,5	253	440	245	205	106	47
80	MD 120	180	248	547	80,5	100	308	495	272	205	120	56
100	MD 200	190	282	581	80,5	110	308	495	272	205	120	59
125	MD 200	200	257	748	116	125	344	575	315	320	150	100
150	MD 200	210	370	761	116	142,5	344	575	315	320	150	105
200	MD 200	230	430	821	116	170	344	575	315	320	150	133
250	MD 200	250	521	912	116	202,5	344	575	315	320	150	174
300	MD 500	270	645	1036	116	230	344	575	315	320	150	229
350	MD 500	290	892	1283	116	260	344	575	315	320	150	301
400	MD 500	310	962	1353	116	290	344	575	315	320	150	348

Центральный офис в Москве

115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18/7,
Бизнес-парк «Наратинo i-Land»

Тел.: +7 (495) 937-89-68
info@adl.ru www.adl.ru

